



SerieGA

Información general de la serie monocromo para exterior GA



GA32.64

GA32.96

GA32.128



Descripción

La serie GA está compuesta por 3 modelos estándar de 32 píxeles de alto por 64, 96, 128 píxeles de ancho. Es posible formar una línea completa de 32 píxeles o dividir la pantalla en 2 líneas de 16 píxeles

Los LEDs que se utilizan son de alta luminosidad, permitiendo una visión óptima incluso en condiciones de luz desfavorables. Todos los modelos se fabrican a partir de dos perfiles de aluminio extrusionado de propiedad exclusiva de nuestra empresa. Estos dos perfiles se unen mediante bisagras superiores para acceder al interior del equipo muy fácilmente y gracias a su junta de estanqueidad que recorre todos los laterales del panel podemos obtener un grado de estanqueidad IP54.

Fabricación en chasis de aluminio extrusionado garantizando la máxima robustez del equipo, así como su mínimo peso. Además se utilizan materiales de altas prestaciones con el fin de otorgar al producto una gran durabilidad. Tanto el hardware como el software han sido creados íntegramente por nuestra empresa, fomentando el desarrollo y la producción a nivel nacional.




Especificaciones técnicas

	GA 32.64	GA 32.96	GA 32.128
VISUALIZACIÓN			
Nº píxeles (H x V)	64 x 32	96 X 32	128 x 32
Ø del LED (mm.)	5		
Dist. Entre LEDs (pixel pitch) (mm)	14,61		
Luminosidad	Exterior (alto brillo)		
Color	Rojo (Opcional ámbar, verde, azul, blanco)		
Altura de carácter	8 píxeles / 16 píxeles / 32 píxeles		
Nº de líneas	1, 2 o 4 de 8 píxeles		
Ángulo de visibilidad	70º		
ELÉCTRICAS			
Microprocesador	32 bits		
Alimentación	230 V AC ± 15 % / 50 Hz		
Temperatura de trabajo	Temperatura ambiente entre -10°C y +55°C		



Dimensiones

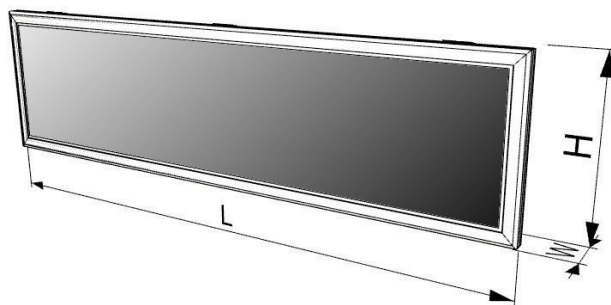

CONSTRUCTIVAS	GA 32.64	GA 32.96	GA 32.128
Chasis			
Largo (L) x Alto (H) (mm)		1532 X 636	1.962 x 636
Fondo (W) (mm)	117		
Material del frontal	Metacrilato rojo para LEDs rojos o metacrilato fummé para los demás		
Material del chasis	Aluminio extrusionado		
Color del chasis	Negro		
Sujeción	Mediante orejas y tornillos		
Grado protección (IP)	IP 54 (opcional IP 65)		

Accesorios incluidos



Anclaje



Tapa trasera



Cable alimentación




Sonda temperatura



Cable Mini-USB

Sujeción

Los paneles GA se sujetan mediante los accesorios que lleva incluidos en su parte posterior. Además encontramos en esta parte la tapa de conexiones donde podremos acceder al puerto de comunicación que tengamos.

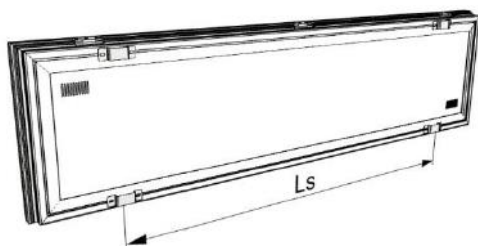

Detalle del anclaje

