



# Reloj Temperatura

Información general de los relojes-temperatura



**RT31**

**RT40**



## Descripción

Los relojes RT31 y RT40 son una serie de relojes, con calendario, cronómetro y termómetro. Su altura de carácter es de 300 y 400 mm. respectivamente. Es ideal para visualizar tanto la hora como la fecha en entornos de exterior y desde una gran distancia (hasta 150 m. el RT31 y 200 m. el RT40).

Su sistema de matrices unido a su gran ángulo de visión, permiten una óptima lectura de los números. Es posible graduar la intensidad de la luminosidad de los LEDs para que se integre mejor al nivel lumínico del lugar y el momento. Los LEDs son de larga durabilidad con más de 100.000 horas de vida (unos 11 años).

Se pueden configurar con tres efectos diferentes entre el cambio de hora, fecha y temperatura: **Inmediato** (cambia el texto directamente), **Gradiente luminosidad** (Aumenta o disminuye la intensidad de la luz progresivamente al cambiar el texto y **Sube y baja** (Aparece el texto subiendo o bajando).

Este producto está disponible en 5 colores de LED diferentes: ámbar, blanco, rojo, verde o azul.



RT31




RT40

## Especificaciones técnicas

	RT31	RT40
<b>VISUALIZACIÓN</b>		
Altura de carácter (mm.)	300	400
Ø del LED (mm.)	5	
Nº píxeles (H x V) por carácter	12 x 23	16 x 33
Núm. Caracteres	4	
Dist. entre LEDs (H x V) (mm)	13,4 x 13,4	13,4 x 12,6
Dimensiones gráficas (mm) (H x V)	929 x 298	1235 x 405
Luminosidad	Exterior / Interior	
Color	Rojo (opcional: Verde, amarillo, azul o blanco)	
Dist. Legibilidad (m)	150	200
Ángulo de visibilidad	60°	
<b>ELÉCTRICAS</b>		
Microprocesador	16 / 32 bits	
Alimentación	230 V AC ± 15 % / 50 Hz	
Consumo máximo (W)	27	52
Temperatura de trabajo	Temperatura ambiente entre -20°C y +50°C	



## Dimensiones

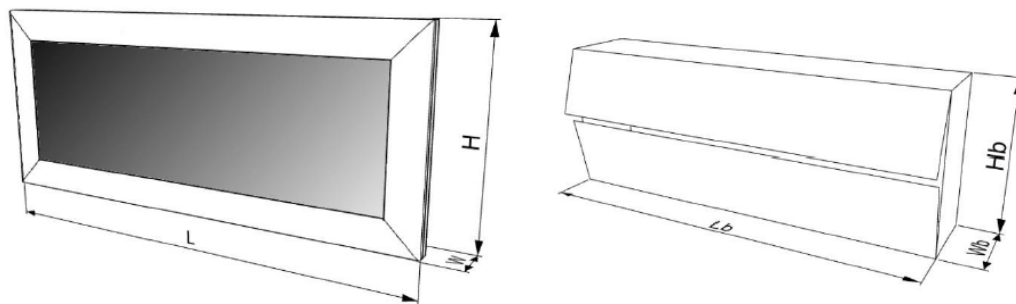

CONSTRUCTIVAS	RT31	RT40
<b>Chasis</b>		
Largo (L) x Alto (H) (mm)	1198 x 500	1435 x 600
Fondo (W) (mm)	100	
Peso aproximado (Kg)	15	22,5
Material del frontal	Policarbonato fummé	
Material del chasis	Aluminio extrusionado	
Color del chasis	Negro	
Sujeción	Soportes para montaje en pared	
Grado protección (IP)	IP 54	

## Accesorios incluidos



Cable alimentación




Sonda temperatura



Cable Mini-USB

## Sujeción

Los relojes RT31 y RT40 se sujetan mediante anclajes móviles en su parte posterior.

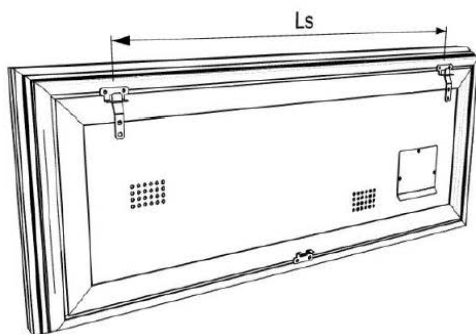

TRASERA MODELOS RT31-RT40