



Reloj Temperatura

Información general de los relojes-temperatura



REL80



Descripción

El reloj **REL80** es un reloj-calendario y cronómetro, de altura de carácter de 8 cm. Es ideal para visualizar tanto la hora como la fecha en entornos de interior como puede ser por ejemplo una oficina o un recibidor. Se han cuidado todos los detalles para desarrollar este producto, especialmente la estética. Gracias a su composición de LEDs matriciales es posible representar todos los dígitos de una forma más elegante. Además es posible graduar la intensidad de la luminosidad de los LEDs para que se integre mejor al nivel lumínico del lugar.

También se ha tenido en cuenta minimizar al máximo las dimensiones de este producto y gracias a nuestra perfilera propia se ha conseguido tener un fondo de tan solo 48 mm. Este reloj ya viene preparado para colgar directamente a la pared, sin necesidad de ningún accesorio.

Para configurar este reloj no es necesaria ninguna instalación de cables ni software, ya que toda la configuración se realiza mediante un mando infrarrojo. Podremos configurar tanto la hora, como la fecha, la luminosidad, ajustes de tiempo, etc. Esta familia de relojes lleva incorporado componentes de precisión para obtener una desviación máxima de 2 minutos al año. Este producto está disponible en tres colores de LED diferentes: ámbar, blanco y rojo.



EJEMPLO RELOJ REL80

Especificaciones técnicas

	REL80
VISUALIZACIÓN	
Altura de carácter (mm)	80
Ø del LED (mm.)	3
Nº píxeles (H x V) por carácter	5 x 7
Dist. entre LEDs (H x V) (mm)	12 x 13
Dimensiones gráficas (mm) (H x V)	314 x 80
Luminosidad	Interior
Color	Ámbar, blanco y rojo
Dist. Legibilidad máxima (m)	30
Ángulo de visibilidad	100°
ELÉCTRICAS	
Microprocesador	16 bits
Alimentación	230 V AC ± 15 % / 50 Hz
Consumo máximo (W)	3,5
Temperatura de trabajo	Temperatura ambiente entre 0°C y +45°C



Dimensiones

CONSTRUCTIVAS	REL 80
Chasis	
Largo (L) x Alto (H)	414 x 150
Fondo (W)	48
Peso aproximado (Kg)	0,8
Material del frontal	Polycarbonato fumé
Material del chasis	Aluminio extrusionado
Color del chasis	Negro
Sujeción	Agujeros incorporados para alcayatas
Grado protección (IP)	IP 41

Accesorios incluidos




Cable alimentación



Mando infrarrojo

Sujeción

Los relojes REL80 se sujetan mediante alcayatas en los agujeros de su parte posterior.

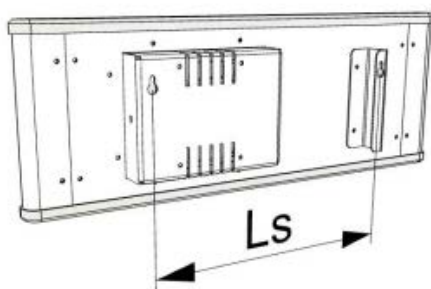

TRASERA MODELO REL80

Distancia sujeción	REL80
Ls (mm)	226